




MOTOR MODELO: ENGINE TYPE:	6.12 TCA	CURVA Nº: CURVE Nº:	BRX 16153
APLICAÇÃO: APPLICATION:	INDUSTRIAL - NO EMISSIONS	EMISSÃO Nº: ISSUE Nº:	0
		DATA: DATE:	28 / 02 / 2014
TPO TYPE	TURBO AFTERCOOLER	CONFIGURAÇÃO: CONFIGURATION:	VERTICAL IN LINE
DIAM. CLINDRO: BORE	105.0 mm	CURSO STROKE:	137.0 mm
		Nº DE CLINDROS: Nº OF CYLINDERS:	6
		CILINDRADA CUBIC CAPACITY:	7.2 L

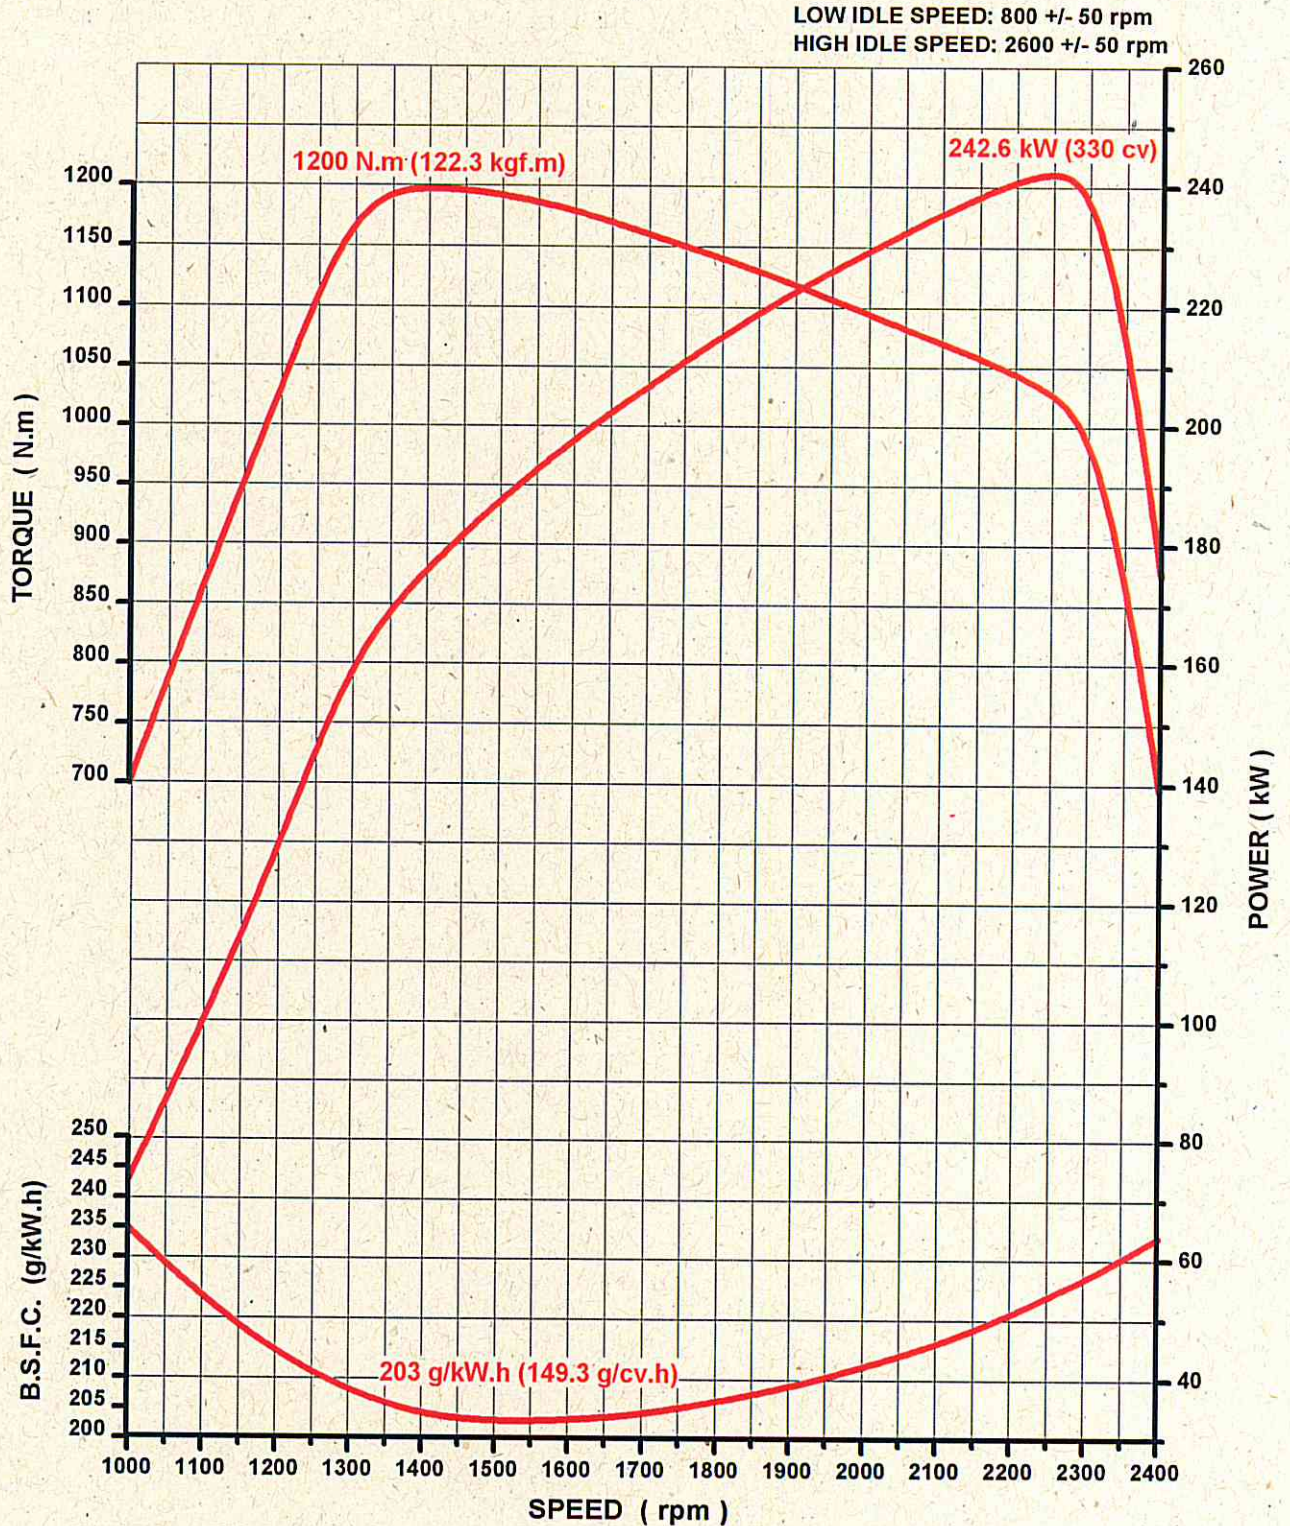

NORMA RATING STANDART:	ISO 14396	TOLERÂNCIA NOMINAL DA CURVA: NOMINAL TOLERANCE OF CURVE:	+/- 5 %	ACESSÓRIOS MONTADOS NO MOTOR AUXILIARES FITTED TO ENGINE	N/A
PRESSÃO BAROMÉTRICA TOTAL TOTAL BAROMETRIC PRESSURE:	100 kPa	TEMPERATURA DO COMBUSTÍVEL: FUEL TEMPERATURE:	40 °C (Entrance of the fuel pump)	APROVAÇÃO DE ENGENHARIA ENGINEERING APPROVAL	<i>[Signature]</i>
PRESSÃO DE VAPOUR VAPOUR PRESSURE:	1 kPa	COMBUSTÍVEL: FUEL:	ETD 027 (DIN EN 590 - ANP 31/2009)		
TEMPERATURA DE ADMISSÃO AIR INLET TEMPERATURE:	25 °C	ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRICATING OIL:	ETD 024 (SAE 15W40 / API CI-4 / ACEA E7-08)		Flávio Cintra